




RC506GP

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Cinta repuesto. Carga de rotura 5000 kg. Coeficiente de seguridad 3.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

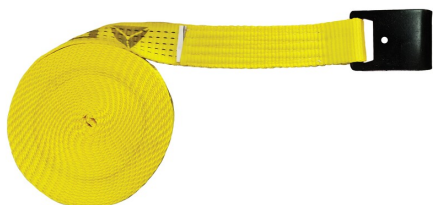

Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas



RC506GP

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Cinta repuesto. Carga de rotura 5000 kg. Coeficiente de seguridad 3.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	9 m
Ancho de la cinta (mm)	50 mm
Largo mínimo (m)	6 m
Color	Amarillo



RC506GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protipádová ochrana

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
WXERC506GP	Žlutá	6 m	RC506GP	7798408755433	0	10	1	11.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXERC509GP	Žlutá	9 m	RC506GP	7798408752807	0	10	1	15.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu