




S14T

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem

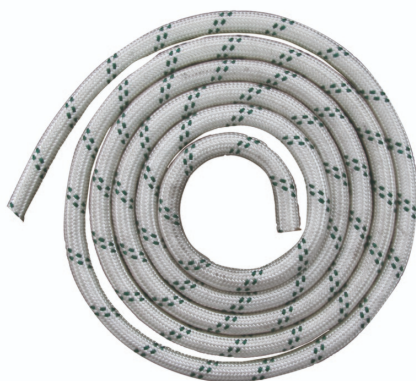

Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



S14T

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość maks. (m)	200 m
Długość min. (m)	50
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Biały
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce



S14T

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
WXES14T50	White	50 m	S14T	7798408751596	0	1	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES14T100	White	100 m	S14T	7798408751442	0	1	1	12.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXES14T200	White	200 m	S14T	7798408752821	0	1	1	25.1 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height